




DURCHMESSER	100 - 300 MM	VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHREN	150 MM
REICHWEITE	70 M SCHLAUCH	ROTATION	360° KONTINUIERLICH
WINKEL	45° GRAD IN 150 MM ROHREN	SCHLEIFT, FRÄST UND SCHNEIDET	PVC, ZEMENT, BETON, IRON, GUSSEISEN, STAHL

DC MAXI FLEX

Dancutters leistungsstärkster Fräser

DC MAXI FLEX ist Dancutters leistungsstärkster Fräser. Er ist dank seines extrem leistungsstarken Motors sowohl schnell als auch effizient. Der DC MAXI FLEX ist flexibel, kann in 150-mm-Rohren mehrere 45°-Biegungen passieren und arbeitet mühelos in sowohl geraden als auch gebogenen Rohren. Der DC MAXI FLEX ist die ideale Lösung, falls Sie in erster

Linie in großen Rohren arbeiten und Hausanschlüsse wieder öffnen oder harte Ablagerungen wie Beton aus den Rohren entfernen. Er ist zudem die leistungsstarke Lösung, wenn Sie in Rohren mit einem Durchmesser zwischen 100 und 300 mm schneiden, fräsen oder schleifen möchten - gleichgültig, ob das Rohr aus PVC, Zement, Beton, Gusseisen oder Stahl besteht.

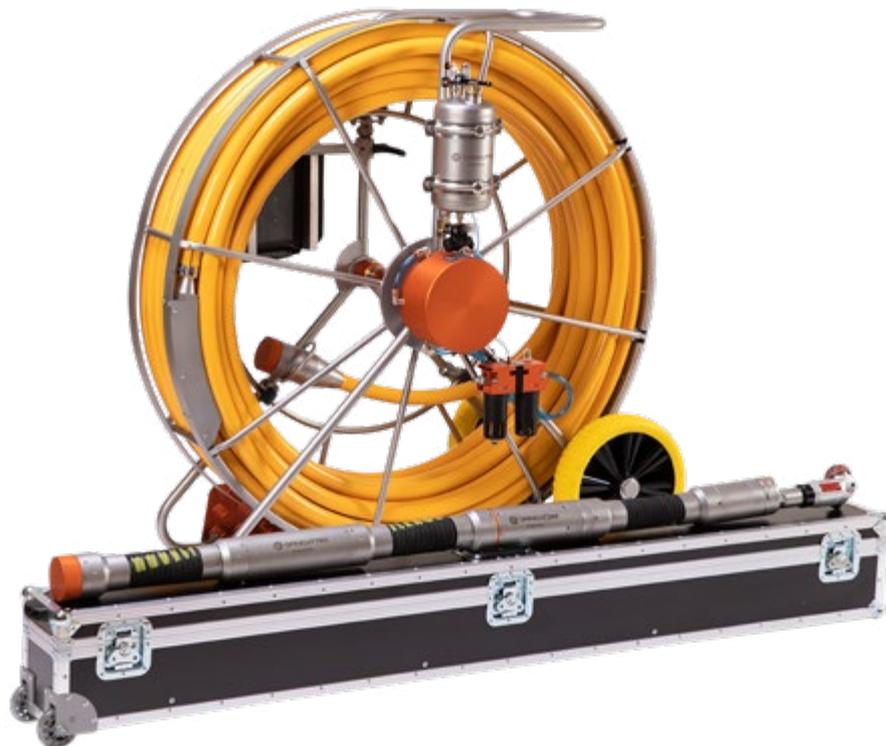

Kontaktinfo

Dancutter a/s
Livøvej 1
DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150
info@dancutter.dk

dancutter.com

Support

Bitte schreiben Sie an support@dancutter.dk, falls Sie Probleme mit dem Fräser oder technische Fragen haben.

Bestellungen

Bitte schreiben Sie an order@dancutter.dk, falls Sie Ersatzteile oder Fräsköpfe benötigen.

DC MAXI FLEX

Highlights

- Extrem leistungsstarker Motor
- Schnell und effizient
- Passiert flexibel mehrere 45°-Biegungen
- Dreht sich kontinuierlich um die eigene Achse (360°)
- Hochwertige Edelstahllegierung
- Farbdisplay (12")
- Schneidet, schleift und fräst sämtliche Materialien
- Benutzerfreundlich
- Präzise Kontrolle
- Werkzeugkasten, Zentrierwerkzeug mit Bürsten und Transportkiste werden mitgeliefert
- Komplett in Dänemark hergestellt

Technical data

- Rohrdurchmesser: 100 - 300 mm.
- Für die Bedienung des DC MAXI FLEX wird nur eine Person benötigt.
- Der DC MAXI FLEX wird mit einem 70 m langen Schlauch geliefert.
- Das Steuerpult ist mit Ein- und Ausgängen für den Anschluss von Video, eines Computers, einer externen Kamera oder einer VR-Brille (Sonderzubehör) ausgestattet.
- Farbdisplay (12")
- Sprühdüse zum Reinigen der Kamera
- Ausbildung und Service

Standard- und Zusatzzubehör für DC MAXI FLEX

Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Dancutter-Lösungen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über www.dancutter.com



Spezifikationen

 LUFTVERSORGUNG	1100 L/MIN	 POWER SUPPLY	110 / 240 VAC - LN 
 LUFTMOTOR	11000 RPM	 FRÄSER	17,5 kg
 LUFTBEDARF	10 BAR, 145 PSI	 SCHLAUCHROLLE	119 kg
		 FRÄSER ROLLRAHMEN AUS EDELSTAHL	Ø80 mm - L: 1800mm L: 1200 mm - B: 750 mm - H: 1220 mm